RCCN

日成SR型耐扭电缆防水接头

RCCN 日成SR型耐扭电缆防水接头 Strain Relief Cable Gland

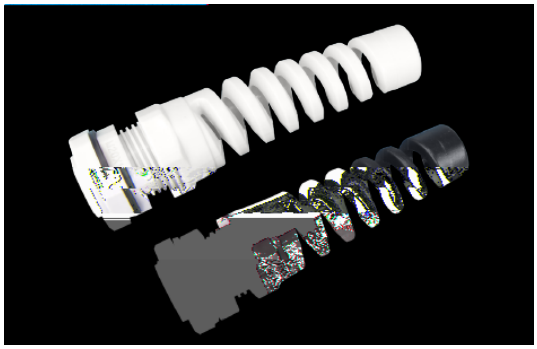

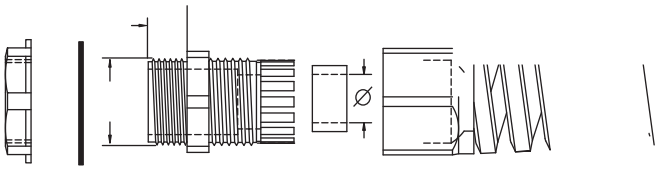

螺牙规格 公制螺牙 德制螺牙 美制螺牙。
产品材质 部位均采用环保尼龙原料制成，耐老化硅橡胶制成，采用耐油丁腈橡胶制成。
产品认证 欧洲 欧洲环保 尼龙原料。 防火等级。
防护等级 在规定的卡口范围内 并使用防水垫片及夹紧圈旋紧迫紧头 达到。
颜色种类 灰白色(RAL7035)、黑色(RAL9005)。
使用方法 先将本体穿于机板 再以螺母扭紧固定 线缆穿过迫紧头 扭紧迫紧头将其固定。
工作温度 静态 至。
使用方法 先将本体穿于机板 再以螺母扭紧固定 线缆穿过迫紧头 扭紧迫紧头将其固定。
产品特性 本产品迫紧头为螺旋式结构，用于手控或移动设备防电缆过度弯曲损坏电缆设计用。应用于电缆出线端的固定保护及密封防尘水。
更多选择 加长型螺纹适用于厚机板 另备多种范围夹紧圈 户外用时橡胶需通知更换为耐老化硅橡胶材质 型。

单位/Unit:mm

	灰白色 White	黑色 Black	螺牙规格 Thread	适用电缆外径 Cable Range Ø	螺纹外径 Thread O.D. D1	机板开孔 Panel Mounting Hole	螺纹长度 Thread Length L1	接合长度 Joint Length L2+L3	板手 Spanner Size A&F	包装 Pcs
	公制螺牙 Metric									
	AG-12SRW	AG-12SRB	M12×1.5	3-6.5	12	12-12.3	8	8.5	16/17	50PCS
	AG-16SRW	AG-16SRB	M16×1.5	4-8	16	16-16.3	8	8.5	19/20	
	AG-18SRW	AG-18SRB	M18×1.5	5-10	18	18-18.3	8	7.5	22	
	AG-20SRW	AG-20SRB	M20×1.5	6-12	20	20-20.3	9	8.5	24	
	AG-22SRW	AG-22SRB	M22×1.5	10-14	22	22-22.3	10	10.5	27	
	AG-25SRW	AG-25SRB	M25×1.5	13-18	25	25-25.4	10	11.5	33/34	
	AG-27SRW	AG-27SRB	M27×1.5	13-18	27	27-27.4	10	11.5	33/34	
	德制螺牙 Dramatically increased PG DIN									
	PG-7SRW	PG-7SRB	PG7	3-6.5	12.5	12.5	8	8.5	16/17	50PCS
	PG-9SRW	PG-9SRB	PG9	4-8	15.2	15.2	8	7.5	19/20	
	PG-11SRW	PG-11SRBB	PG11	5-10	18.6	18.6	8	7.5	22	
	PG-13.5SRW	PG-13.5SRB	PG13.5	6-12	20.4	20.4	9	8.5	24	
	PG-16SRW	PG-16SRB	PG16	10-14	22.5	22.5	10	10.5	27	
	PG-21SRW	PG-21SRB	PG21	13-18	28.3	28.3	10	11.5	33/34	
	公制螺牙 Metric									
	AG-12SRLW	AG-12SRLB	M12×1.5	3-6.5	12	12-12.3	15	8.5	16/17	50PCS
	AG-16SRLW	AG-16SRLB	M16×1.5	4-8	16	16-16.3	15	8.5	19/20	
	AG-18SRLW	AG-18SRLB	M18×1.5	5-10	18	18-18.3	15	7.5	22	
	AG-20SRLW	AG-20SRLB	M20×1.5	6-12	20	20-20.3	15	8.5	24	
	AG-22SRLW	AG-22SRLB	M22×1.5	10-14	22	22-22.3	15	10.5	27	
	AG-25SRLW	AG-25SRLB	M25×1.5	13-18	25	25-25.4	15	11.5	33/34	
	德制螺牙 Dramatically increased PG DIN									
	PG-7SRLW	PG-7SRLB	PG7	3-6.5	12.5	12.5	15	8.5	16/17	50PCS
	PG-9SRLW	PG-9SRLB	PG9	4-8	15.2	15.2	15	7.5	19/20	
	PG-11SRLW	PG-11SRLB	PG11	5-10	18.6	18.6	15	7.5	22	
	PG-13.5SRLW	PG-13.5SRLB	PG13.5	6-12	20.4	20.4	15	8.5	24	
	PG-16SRLW	PG-16SRLB	PG16	10-14	22.5	22.5	15	10.5	27	
	PG-21SRLW	PG-21SRLB	PG21	13-18	28.3	28.3	15	11.5	33/34	
	美制螺牙 American thread NPT									
	NPT 3/8SRLW	NPT 3/8SRLB	NPT 3/8	4-8	17.5	16.5	15	7.5	19/20	50PCS
	NPT 1/2SRLW	NPT 1/2SRLB	NPT 1/2	6-12	21.22	21.3	15	8.2	24	
	NPT 3/4SRLW	NPT 3/4SRLB	NPT 3/4	13-18	26.5	26.6	15	11.4	33/34	