


RCCN 日成VDRFZ型易折断环保阻燃线槽 Wide Slot Wiring Duct

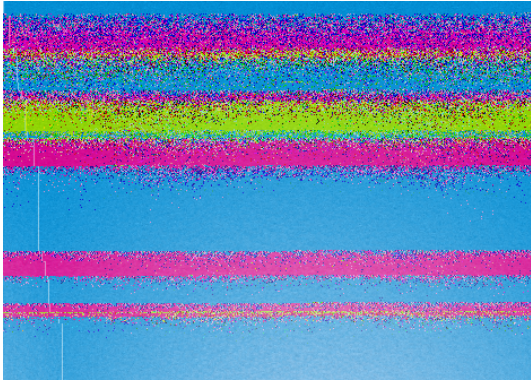

产品材质 采用低卤素硬质PVC料制成 环保无
 污染 不含铅等有毒物。
产品认证 美国 欧洲
 欧洲环保 REACH。
防火等级 低烟微卤 遇火不燃烧 防
 火性及绝缘性特佳。
产品构造 由槽底及槽盖组成 底槽两侧设有
 出线孔。
颜色 灰色、白色、蓝色、黑色
工作温度 静态 持续高温至 ，短时
 间可达85。
使用方法 先将底槽固定 将所要配的线装入
 槽内 盖上槽盖即可。
产品特性 反扣式槽盖与槽体设计组合后
 绝不脱落 且接合面平滑
 不割伤手及擦损附近配线。
 配线槽 内不易断裂 变形
 变色 装配省时便利。
 出线孔低、组合容易、拆卸简
 单、易于配线。
 易折断型为内部两侧带折痕设计
 可依安装者需求，折出需要的边
 孔大小。更多选择：量大可按需求
 生产所需规格或定制长度。
 例：


RCCN 日成VDRFZ型易折断环保阻燃线槽 Wide Slot Wiring Duct

型号 Item No.				宽×高 High X W×H	孔宽 Q	齿宽 P	电线容量 以2.0平方计算	标准长度
灰色	白色	蓝色	黑色					
VDR2545FZ	VDR2545FZW	VDR2545FZE	VDR2545FZB					每支米 含槽底槽盖
VDR3345FZ	VDR3345FZW	VDR3345FZE	VDR3345FZB					
VDR4545FZ	VDR4545FZW	VDR4545FZE	VDR4545FZB					
VDR6545FZ	VDR6545FZW	VDR6545FZE	VDR6545FZB					
VDR2050FZ	VDR2050FZW	VDR2050FZE	VDR2050FZB					
VDR2550FZ	VDR2550FZW	VDR2550FZE	VDR2550FZB					
VDR3050FZ	VDR3050FZW	VDR3050FZE	VDR3050FZB					
VDR3550FZ	VDR3550FZW	VDR3550FZE	VDR3550FZB					
VDR4050FZ	VDR4050FZW	VDR4050FZE	VDR4050FZB					
VDR4550FZ	VDR4550FZW	VDR4550FZE	VDR4550FZB					
VDR5050FZ	VDR5050FZW	VDR5050FZE	VDR5050FZB					
VDR5550FZ	VDR5550FZW	VDR5550FZE	VDR5550FZB					
VDR6050FZ	VDR6050FZW	VDR6050FZE	VDR6050FZB					
VDR7550FZ	VDR7550FZW	VDR7550FZE	VDR7550FZB					
VDR8050FZ	VDR8050FZW	VDR8050FZE	VDR8050FZB					
VDR10050FZ	VDR10050FZW	VDR10050FZE	VDR10050FZB					
VDR12555FZ	VDR12555FZW	VDR12555FZE	VDR12555FZB					
VDR2060FZ	VDR2060FZW	VDR2060FZE	VDR2060FZB					
VDR2560FZ	VDR2560FZW	VDR2560FZE	VDR2560FZB					
VDR3060FZ	VDR3060FZW	VDR3060FZE	VDR3060FZB					
VDR3560FZ	VDR3560FZW	VDR3560FZE	VDR3560FZB					
VDR4060FZ	VDR4060FZW	VDR4060FZE	VDR4060FZB					
VDR4560FZ	VDR4560FZW	VDR4560FZE	VDR4560FZB					
VDR5060FZ	VDR5060FZW	VDR5060FZE	VDR5060FZB					
VDR6060FZ	VDR6060FZW	VDR6060FZE	VDR6060FZB					
VDR8060FZ	VDR8060FZW	VDR8060FZE	VDR8060FZB					
VDR10060FZ	VDR10060FZW	VDR10060FZE	VDR10060FZB					
VDR11060FZ	VDR11060FZW	VDR11060FZE	VDR11060FZB					
VDR12060FZ	VDR12060FZW	VDR12060FZE	VDR12060FZB					
VDR15060FZ	VDR15060FZW	VDR15060FZE	VDR15060FZB					
VDR2565FZ	VDR2565FZW	VDR2565FZE	VDR2565FZB					
VDR3365FZ	VDR3365FZW	VDR3365FZE	VDR3365FZB					
VDR4565FZ	VDR4565FZW	VDR4565FZE	VDR4565FZB					
VDR6565FZ	VDR6565FZW	VDR6565FZE	VDR6565FZB					
VDR7265FZ	VDR7265FZW	VDR7265FZE	VDR7265FZB					
VDR2575FZ	VDR2575FZW	VDR2575FZE	VDR2575FZB					
VDR3575FZ	VDR3575FZW	VDR3575FZE	VDR3575FZB					
VDR5075FZ	VDR5075FZW	VDR5075FZE	VDR5075FZB					
VDR7575FZ	VDR7575FZW	VDR7575FZE	VDR7575FZB					
VDR10075FZ	VDR10075FZW	VDR10075FZE	VDR10075FZB					
VDR2580FZ	VDR2580FZW	VDR2580FZE	VDR2580FZB					
VDR3080FZ	VDR3080FZW	VDR3080FZE	VDR3080FZB					
VDR3580FZ	VDR3580FZW	VDR3580FZE	VDR3580FZB					
VDR4080FZ	VDR4080FZW	VDR4080FZE	VDR4080FZB					
VDR4580FZ	VDR4580FZW	VDR4580FZE	VDR4580FZB					
VDR5080FZ	VDR5080FZW	VDR5080FZE	VDR5080FZB					
VDR5580FZ	VDR5580FZW	VDR5580FZE	VDR5580FZB					
VDR6080FZ	VDR6080FZW	VDR6080FZE	VDR6080FZB					
VDR8080FZ	VDR8080FZW	VDR8080FZE	VDR8080FZB					
VDR10080FZ	VDR10080FZW	VDR10080FZE	VDR10080FZB					
VDR12080FZ	VDR12080FZW	VDR12080FZE	VDR12080FZB					
VDR14080FZ	VDR14080FZW	VDR14080FZE	VDR14080FZB					
VDR16080FZ	VDR16080FZW	VDR16080FZE	VDR16080FZB					
VDR25100FZ	VDR25100FZW	VDR25100FZE	VDR25100FZB					
VDR33100FZ	VDR33100FZW	VDR33100FZE	VDR33100FZB					
VDR40100FZ	VDR40100FZW	VDR40100FZE	VDR40100FZB					
VDR50100FZ	VDR50100FZW	VDR50100FZE	VDR50100FZB					
VDR60100FZ	VDR60100FZW	VDR60100FZE	VDR60100FZB					
VDR70100FZ	VDR70100FZW	VDR70100FZE	VDR70100FZB					
VDR75100FZ	VDR75100FZW	VDR75100FZE	VDR75100FZB					
VDR80100FZ	VDR80100FZW	VDR80100FZE	VDR80100FZB					
VDR100100FZ	VDR100100FZW	VDR100100FZE	VDR100100FZB					
VDR120100FZ	VDR120100FZW	VDR120100FZE	VDR120100FZB					
VDR150100FZ	VDR150100FZW	VDR150100FZE	VDR150100FZB					
VDR160100FZ	VDR160100FZW	VDR160100FZE	VDR160100FZB					
VDR100130FZ	VDR100130FZW	VDR100130FZE	VDR100130FZB					
VDR150130FZ	VDR150130FZW	VDR150130FZE	VDR150130FZB					
VDR200100FZ	VDR200100FZW	VDR200100FZE	VDR200100FZB					
VDR200150FZ	VDR200150FZW	VDR200150FZE	VDR200150FZB					

每支米
含槽底槽盖

每支米
含槽底槽盖

RCCN 日成VDRFZ型易折断环保阻燃线槽 Wide Slot Wiring Duct

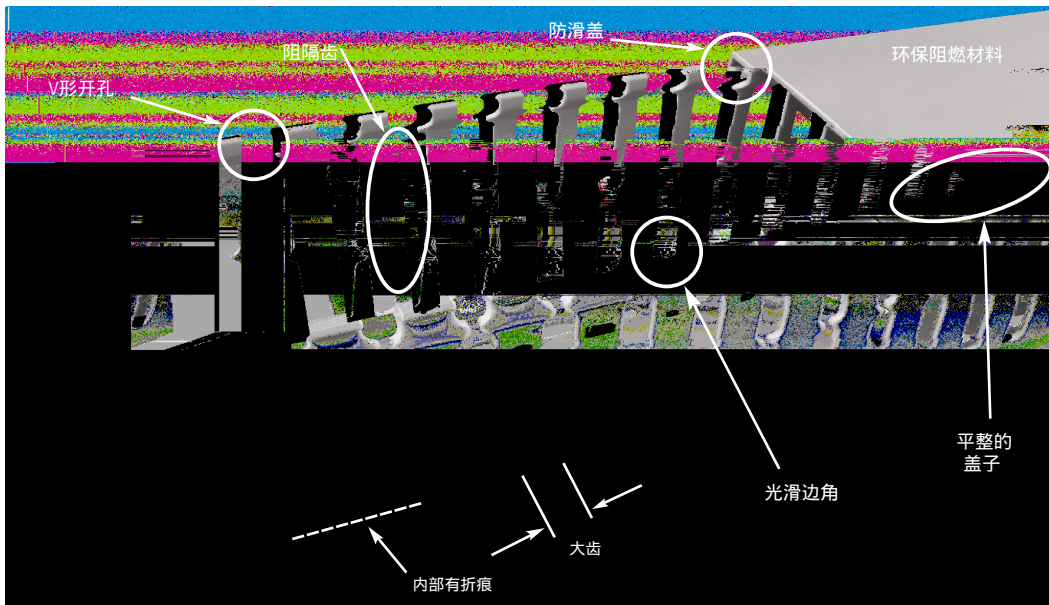

特点/	优点/	益处/
大的齿和大的孔	齿宽有12mm,孔宽8mm,齿硬度大	适用于较大的电线
环保阻燃材料	符合欧盟ROHS环保测试,符合美国UL94V-0,良好的阻燃性	环保不含有铅的PVC 不会对人体健康构成危害,材料良好阻燃性,使明火自熄,在着火的情况下,保证安全
易折断型结构	方便安装时根据需要的侧孔大小走线折断齿	减少安装时间,断面平整美观
防滑盖	安装时不容易滑盖	防运输振动导致滑盖 防线槽垂直安装时滑盖
平整的盖子设计	比传统的设计有更大的空间 盖子与槽体齐平	比老款装相同数量的电线表面更平整美观
冲孔断面/	冲孔后齿的表面平整光滑	不用修毛刺,节省时间
V型开孔设计	V型槽孔使电线更易装入	加快电线安装
阻隔齿设计	电线装入后不会晃动,不管是否扣盖子 也可用于电线功能不同的分类	安装时避免线跑出槽不必要的麻烦,节省时间
四种颜色可选	可用于不同场合的安装要求。	项目对颜色有要求时选择范围更加的广泛更快的满足终端用户的需求。
通过多项认证	美国 加拿大 欧盟 铁道部机车阻燃低烟认证。	满足项目应用零配件需要提供产品认证,确保产品在世界各地均可放心使用



RCCN 日成VDRFZ型易折断环保阻燃线槽 Wide Slot Wiring Duct

