RCCN 日成LDPE波纹管 Polyethylene Corrugated Tubing




材　质　聚乙烯
温　度　℃　℃ 短时　℃　　℃　℃　℃
结　构 内部和外表均为波浪型。
颜　色 黑色RAL9005,深灰色RAL7037
其它颜色可选购有起订量要求
产品认证 欧洲　欧洲环保

特　性 表面好的光泽；柔软；
用　途 可保护电线电缆不受外力磨损及绝缘承载能力 不容易变形，但可以迅速恢复，并且 本身无任何损伤。
应用场合 机器机柜、机床制造、电力设备、自动化装置、食品，包装等机械；
使用方法 将电线电缆穿入管内，再配合日成系列软管接头使用即可
备　注 带 号为常规备货型号。
特殊包装长度有起订量要求
测试温度以日成高低温机测试合格为准，使用需根据现场环境为准。

单位/Unit:mm

型号 Item No.		规格	内径	外径	静态弯曲半径	动态弯曲半径	包装
黑色	深灰色	Sizes	A	B	Stat.r	Dyn.r	M
BG-07B/LDPE	BG-07G//LDPE						
BG-10B/LDPE	BG-10G/LDPE						
BG-12B/LDPE	BG-12G/LDPE						
BG-15B/LDPE	BG-15G/LDPE						
BG-17B/LDPE	BG-17G/LDPE						
BG-23B/LDPE	BG-23G/LDPE						
BG-29B/LDPE	BG-29G/LDPE						
BG-36B/LDPE	BG-36G/LDPE						
BG-48B/LDPE	BG-48G/LDPE						
BG-08B/LDPE	BG-08G/LDPE						
BG-11B/LDPE	BG-11G/LDPE						
BG-16B/LDPE	BG-16G/LDPE						
BG-20B/LDPE	BG-20G/LDPE						
BG-25B/LDPE	BG-25G/LDPE						

RCCN 日成LDPEV0阻燃波纹管 Polyethylene Corrugated Tubing

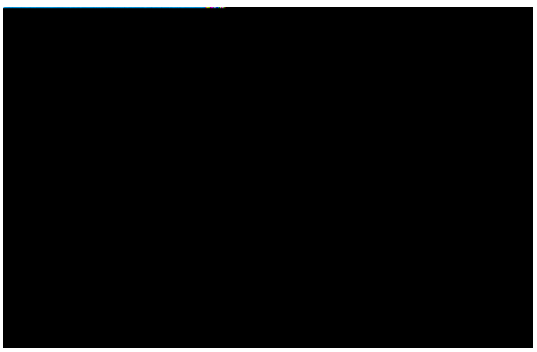

材　质　聚乙烯
温　度　℃　℃ 短时　℃　　℃　℃
结　构 内部和外表均为波浪型。　℃
颜　色 黑色RAL9005,深灰色RAL7037
产品认证 欧洲
防火等级　。
特　性 表面好的光泽；柔软；
用　途 可保护电线电缆不受外力磨损及绝缘
承载能力 不容易变形，但可以迅速恢复，并且本身无任何损伤。
应用场合 机器机柜、机床制造、电力设备、自动化装置、食品，包装等机械；
使用方法 将电线电缆穿入管内，再配合日成系列软管接头使用即可
备　注 特殊包装长度有起订量要求
测试温度以日成高低温机测试合格为准，使用需根据现场环境为准。另备环保型阻燃管 有起订量要求。

单位/Unit:mm