日成　　可扩充编织网

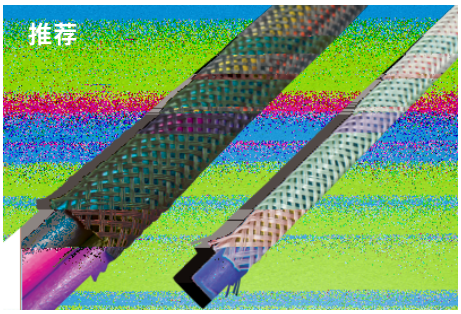

单位/Unit:mm

型 号□		尺寸宽度	单丝直径	结束范围	包 装
黑色/	灰色/				

RoHS

说明:宽度为扁平直径,单丝直径为一股线

(3条心)内单心直径.



材　　质

应用说明 主要用于工业中的电线捆束 自动化设备软管与电缆的保护 可以快速方便地安装在大的连接器上

工作温度　　℃至　　℃

防火等级

特色　材质耐用且轻量化　耐化学性与抗潮抗菌效果佳

每一种尺寸的弹性编制束线网其原始口径约可以伸展数倍的束线捆扎范围

弹性与弯曲性特佳 束紧特性完全符合不规则形状的物体或电线 可应用于圆形或扁形的束线、排线、软管、导电铜片和不规则形状上弯曲 滑动迅速容易 并可在任一位置穿孔出线

质量超轻 韧性与承受力特佳且抗紫外线、耐磨、耐热、耐油、和溶剂 可符合各种环境要求

℃　　℃

日成　　开口编织网

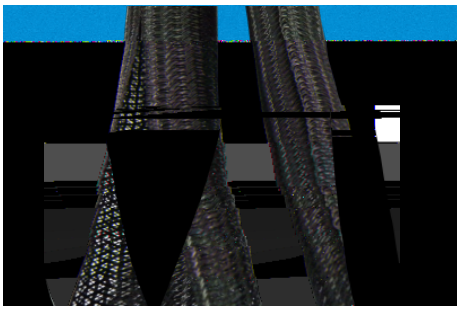

单位/Unit:mm

型 号□		尺寸宽度	单丝直径	结束范围	包 装
黑色/	灰色/				

RoHS

说明:宽度为扁平直径,单丝直径为一股线内单心直径.



本品有起订量要求。

材　　质

应用说明 主要用于工业中的电线捆束 自动化设备软管与电缆的保护 可以快速方便地安装在大的连接器上

工作温度　　℃至　　℃

防火等级

特色　材质耐用且轻量化　耐化学性与抗潮抗菌效果佳

每一种尺寸的弹性编制束线网其原始口径约可以伸展数倍的束线捆扎范围

弹性与弯曲性特佳 束紧特性完全符合不规则形状的物体或电线 可应用于圆形或扁形的束线、排线、软管、导电铜片和不规则形状上弯曲 滑动迅速容易 并可在任一位置穿孔出线

质量超轻 韧性与承受力特佳且抗紫外线、耐磨、耐热、耐油、和溶剂 可符合各种环境要求

℃　　℃