
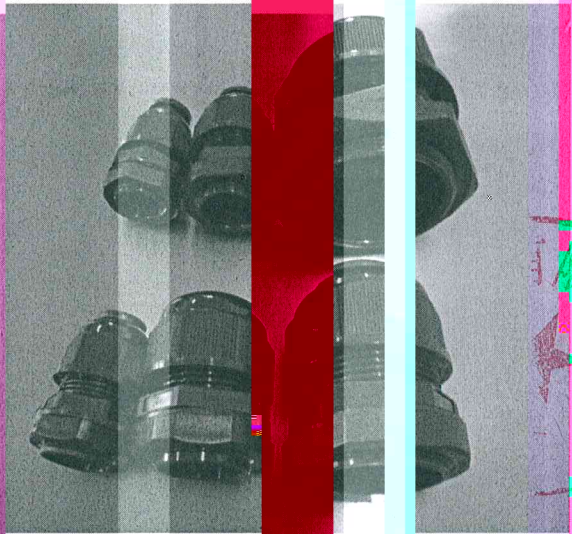
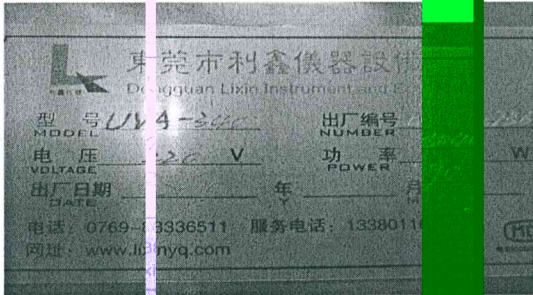
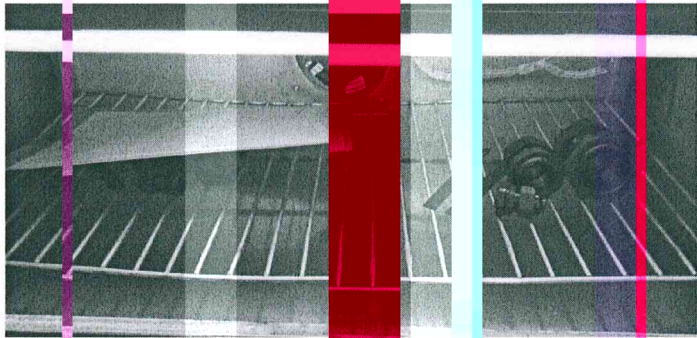
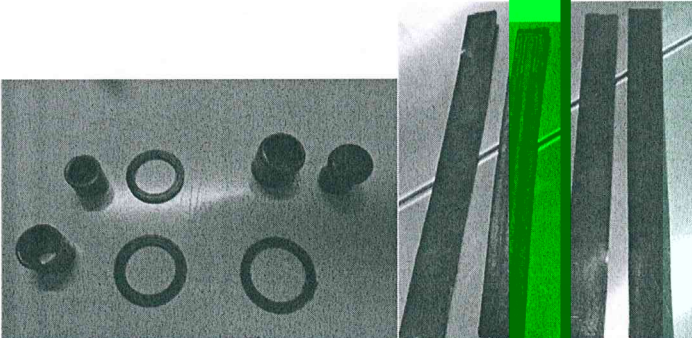
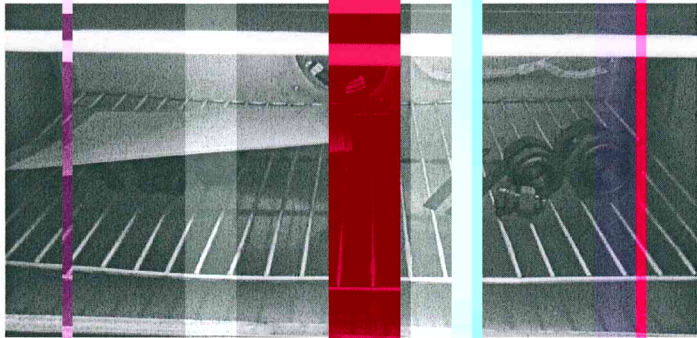


紫外线耐候实验报告

上海日成电子有限公司





实验日期: 2015-7-10		起始日期: 2015-4-10 19:00		结束日期: 2015-7-30 3:00		实验共: 216 小时 (90 天)	
试验设备		紫外线耐候试验箱		试验是否中断/原因		节假日中	
实验状态:		静态+试验用动态模拟效果		实验标准		GB/T16422-1997	
实验产品:		电缆接头		产品型号		PGB29、PGB21、PGB13.5、PGB3、PGB16、PGB11 橡胶料条 橡胶垫片 夹紧圈	
试验设备照片: UVA=340 W/m ²				试验前产品照片			
							
 <p>东莞市利鑫仪器设备有限公司 Dongguan Lixin Instrument and Equipment Co., Ltd. 型号 UVA-340 出厂编号 MODEL 2015-04-10 NUMBER 电压 220 V 功率 VOLTAGE DATE POWER 出厂日期 2015 年 4 月 DATE 电话: 0769-83336511 服务电话: 1338011 网址: www.lxnyq.com</p>							
夹紧圈 料条实验前图片				实验中图片			
							
紫外线直射产品试验后照片				避光产品试验后照片			



紫线直射产品试验后照片



避光产品试验

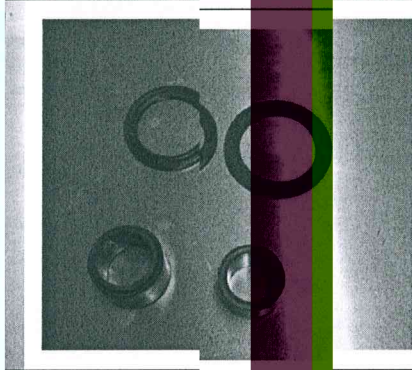

后照片

试验结论描述: 紫线直射产品及避光产品, 一种状态, 经 2160 小时 UV340 试验, 产品状态: 无开裂收缩变化, 接头组装、锁紧效果良好, 判断 UV340, 2160 小时合格

外观

Supplier Name (公司名稱): 上海日成电子有限公司
 Vendor Code (供應商代碼): 407666
 Supplier Address (公司地址): 上海奉贤区柘林镇新申工业区内
 Name (負責人姓名): 张锦烽
 Title (負責人頭銜): 经理
 Email (電子郵件): sales@rccn.com.cn
 Phone (電話): 021-64893666

(Authorized Representative's
 Signature or Stamp)
 (負責人簽名或蓋章)

张锦烽

(Company Stamp)
 (公司蓋章)

