
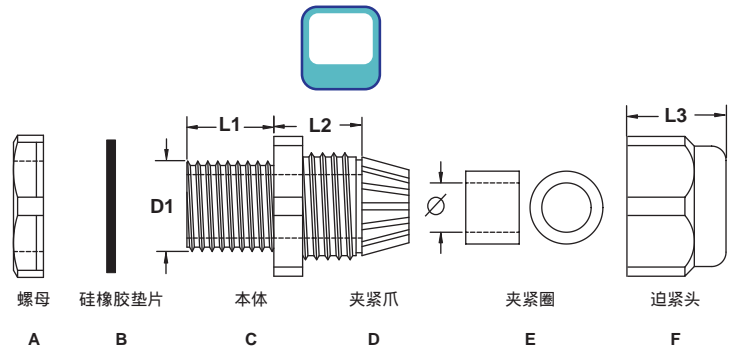


RCCN 日成PG型德制电缆防水接头 PG Nylon Cable Gland

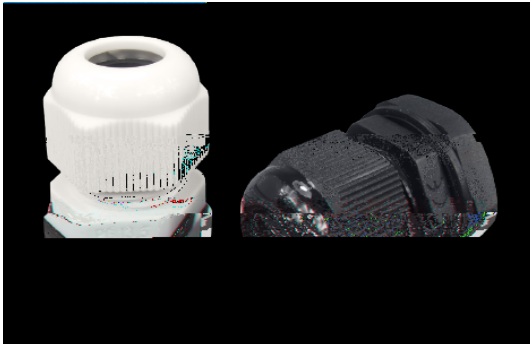

螺牙规格 德制螺牙
产品材质 部位均采用环保尼龙原料制成 耐老化硅橡胶制成 采用耐油丁腈橡胶制成。
产品认证 欧洲 欧洲环保 尼龙原料。防火等级。
防护等级 在规定的卡口范围内 并使用防水垫片及夹紧圈旋紧迫紧头 达到。
颜色种类 灰白色(RAL7035)、黑色(RAL9005)。
使用方法 先将本体穿于机板 再以螺母扭紧固定 线缆穿过迫紧头 扭紧迫紧头将其固定。
工作温度 静态 至。
产品特性 夹紧爪与夹紧圈一体成型之设计 配合迫紧头装配省时便利 夹紧电缆范围大 抗拉力强 可防水、防尘、抗盐、耐酸碱、酒精、油、脂及一般溶剂。应用于电缆出线端的固定保护及密封防尘水。
更多选择 加长型螺纹适用于厚机板 另备多种范围夹紧圈 户外用时橡胶需通知更换为耐老化硅橡胶材质 型。型号例：PG-9WH
根据安装需要:垫片可调换为O形圈

单位/Unit:mm

螺纹长度	型号 Item No.		螺牙规格	适用电缆外径	螺纹外径	机板开孔	螺纹长度	接合长度	板手	包装
	灰白色 White	黑色 Black								
标准型	PG-7W	PG-7B								
	PG-9W	PG-9B								
	PG-11W	PG-11B								
	PG-13.5W	PG-13.5B								
	PG-16W	PG-16B								
	PG-19W	PG-19B								
	PG-21W	PG-21B								
	PG-25W	PG-25B								
	PG-29W	PG-29B								
	PG-36W	PG-36B								
	PG-42W	PG-42B								
	PG-48W	PG-48B								
PG-63W	PG-63B									
加厚型	PG-7SW	PG-7SB								
	PG-9SW	PG-9SB								
	PG-11SW	PG-11SB								
	PG-13.5SW	PG-13.5SB								
	PG-16SW	PG-16SB								
	PG-19SW	PG-19SB								
	PG-21SW	PG-21SB								
	PG-25SW	PG-25DB								
	PG-29SW	PG-29SB								
	PG-36SW	PG-36SB								
PG-42SW	PG-42SB									
PG-48SW	PG-48SB									