






JCUK 系列


1 适用范围

JCUK系列适用于交流50Hz或60Hz、额定电压至400V的配电系统中，作为线路的过电流保护和短路保护之用。

符合标准：GB 14048.1、GB 14048.2、GB 19847-1。

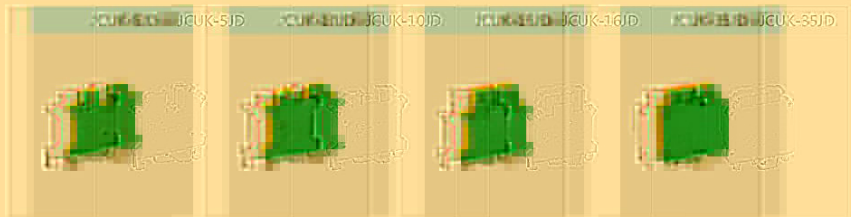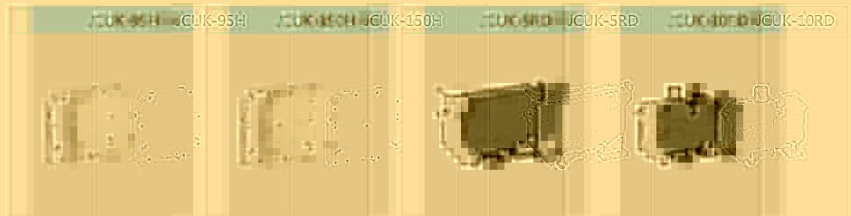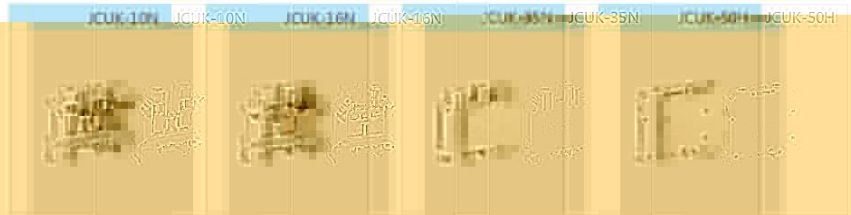


2 外形及安装尺寸

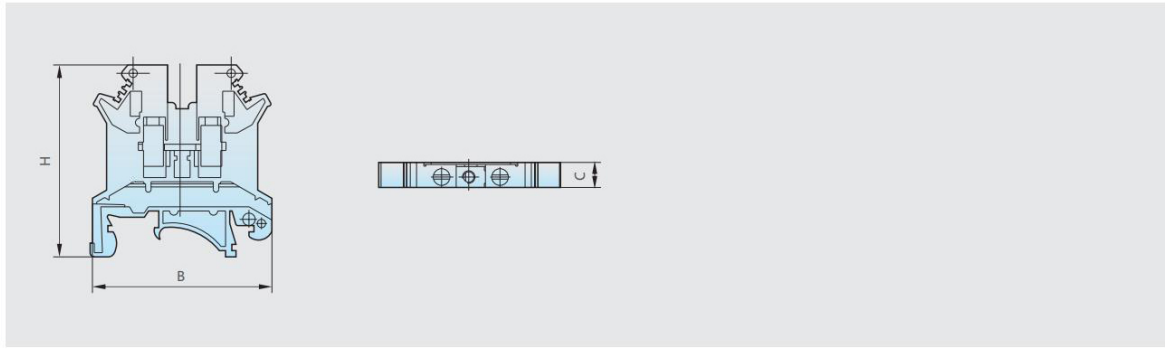

序号	产品型号	外形尺寸(mm)			备注
		B	C	H	
1	JCUK-2.5N	43	6.2	41	
2	JCUK-3N	43	5.2	46	
3	JCUK-5N	43	6.3	46	
4	JCUK-6N	43	8.2	46.5	
5	JCUK-10N	43	10.2	46.5	
6	JCUK-16N	43.5	12.2	51.5	
7	JCUK-35N	51	15.5	61.5	
8	JCUK-50H	76.5	20.5	76.5	
9	JCUK-45H	69	23.5	90.5	
10	JCUK-150H	106	33.8	112.5	
11	JCUK-45S	73	23.3	55	
12	JCUK-45	57	27.7	63.5	
13	JCUK-100K	64	16.2	46.5	
14	JCUK-60D	43	6.5	45.5	
15	JCUK-60	43	8.4	46	
16	JCUK-100D	43	10.5	45.5	
17	JCUK-160D	43	12.4	52.5	
18	JCUK-350D	51	15.4	61.5	
19	JCUK-500D	73	8.5	57	熔断体规格: 5×25 额定电流最大60A, 最大3A
20	JCUK-1000D	63	12.5	56.5	熔断体规格: 5×20 额定电流最大100A, 最大10A
21	E/AK(固定件/AK(固定件))				
22	JCUK-BJ(指示灯/AK(指示灯))				
23	D/UK4/10(JCUK-2.5N当派, 3.14N当派, 5.16N当派, 6.17N当派)				1~10
24	D/UK4/10(JCUK-2.5N当派, 3.14N当派, 5.16N当派, 6.17N当派)				1~10

JCUK系列附件

• 多规格可选

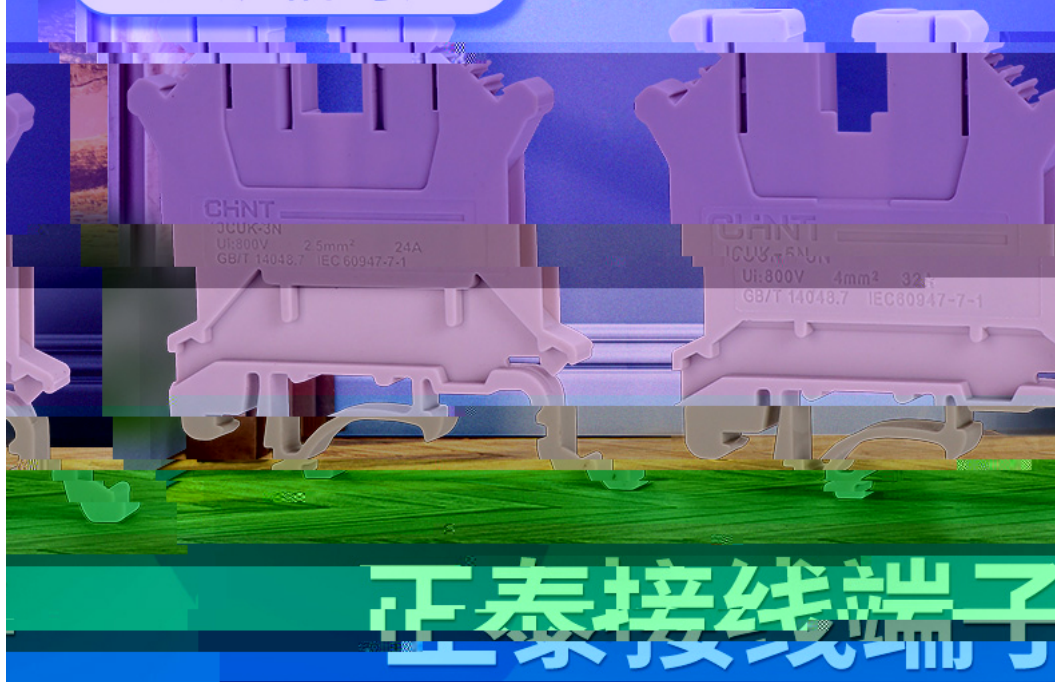


正泰接线端子

Let Electricity Best

接线端子JCUK系列 TH35型导轨安装

保护用电安全

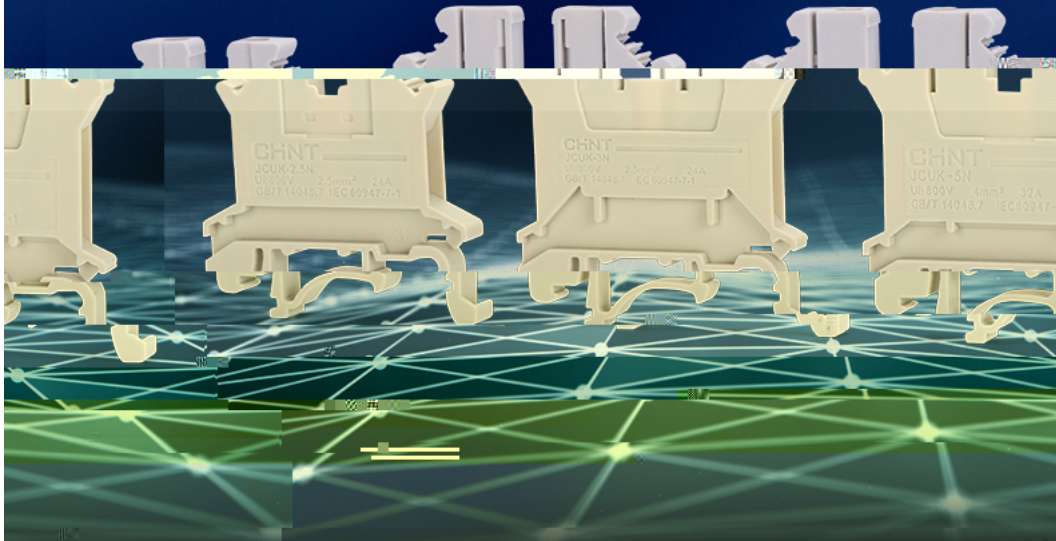

产品参数 PRODUCT PARAMETERS



额定电压

800V以下

导轨

TH35型导轨

品牌

正泰

型号

JCUK系列

名称

接线端子

频率

交流50Hz或60Hz

Derived from manual
measurements or instructions


说明书所得

产品尺寸
由人工测量或说明

www.foxconn.com


收到产品尺寸略微有出入
请以实物为准

单位：mm

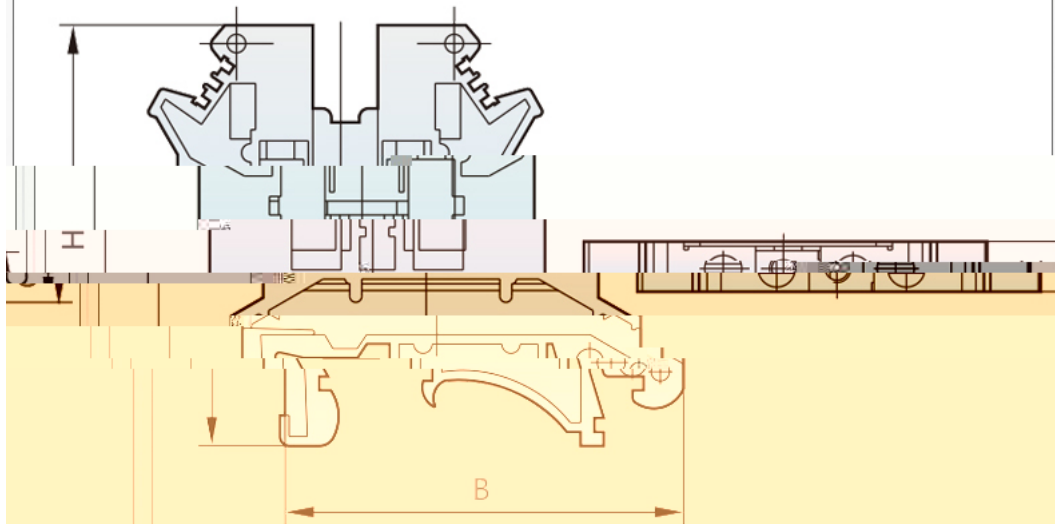


注：参数信息仅供参考，一切以实物为准。

型号规格	外形尺寸(mm ²)		
	B	C	H
JCUK-2.5N	43	6.2	47
JCUK-3N	43	5.2	46
JCUK-5N	43	6.3	46
JCUK-6N	43	8.2	46.5
JCUK-10N	43	10.2	46.5
JCUK-16N	43.5	12.2	51.5
JCUK-35N	51	15.5	61.5
JCUK-50H	76.5	20.5	76.5
JCUK-95H	89	25.5	90.5
JCUK-150H	106	31.3	112.5
JCUK/S	73	8.3	51
JCUK/K5	57	8.7	61.5
JCUK/DK4	64	6.2	46.5
JCUK-50D	74.5	16.5	74.5
JCUK-63D	73	16.5	76

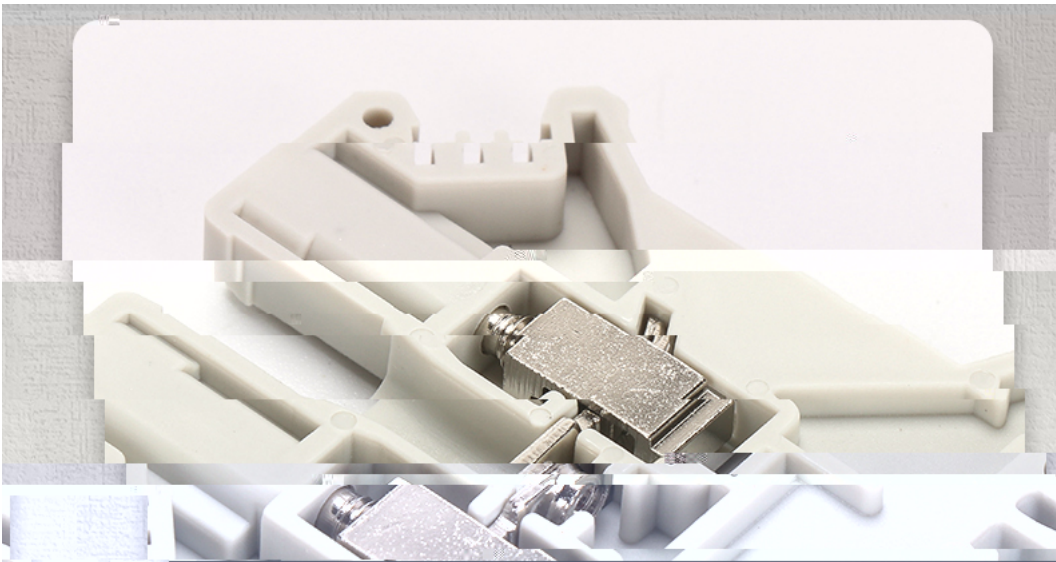

1.st ❤️

實材實料，拒絕偷工減料

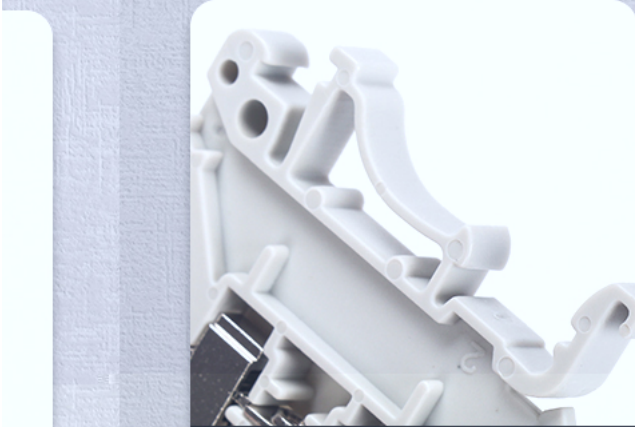

2.nd ❤️

触点灵敏

貨真價實



3.rd ❤️

安全用電

壽命更

产品展示

Please
Photographs of products

