

/ / /



NC3

NC3



NC3

-5 +40 24 +35

2000

+40

50%

20 90%

3

5

NC3 系列交流接触器

1 适用范围

NC3系列交流接触器（以下简称接触器），主要用于交流50Hz（或60Hz），额定工作电压至380V/AC、240V/AC或550V/AC，额定工作电流至120A的电力线路或控制回路中，并与熔断器或热继电器或电子式保护装置配合使用，以保护电动机等负载免受过载的电路。

符合标准：GB/T 14048.4、IEC/EN 60947-4-1。

2 型号及含义


NC3-□-□-□-□

常闭辅助触头数量

常开辅助触头数量

0.6	500VA	60W	NC3-10S-1/0	闭挂
-----	-------	-----	-------------	----

F11(CA11)			220	110	2.3
-----------	--	--	-----	-----	-----




NC3-30

6 外形及安装尺寸

接触器的外形尺寸与安装尺寸应符合表3的规定。

外形尺寸



安装卡轨截面尺寸





表3(mm)

型号	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	Φ	L	孔型
NC3-09~16	35±0.28	45	73	83	45±0.32	51±0.37		4.2 ^{+0.18} ₀				15	3
NC3-25	45±0.32	55	82	88	50±0.37	60±0.37	70±0.43	4.5 ^{+0.18} ₀	40		4.5 ^{+0.18} ₀	15	2
NC3-30	45±0.32	55	91	95	70±0.43	80±0.43					4.5 ^{+0.18} ₀	15	4
NC3-37~45	70±0.37	83	114	128	80±0.37	100±0.435					6.2 ^{+0.36} ₀	15	4
NC3-85	134	143	184	194	143	165	152	110±0.435			6.2 ^{+0.36} ₀	15	5
NC3-105	165	152	184	194	143	165	152	140±0.35			6.5 ^{+0.36} ₀	15	1
NC3-170	234	254	284	294	165	152	152	150±0.35			6 ^{+0.36} ₀	15	1

L安全区域(飞弧距离)

安装尺寸

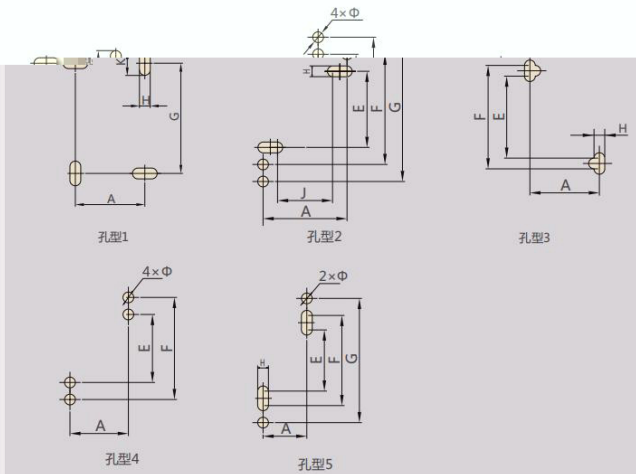



产品参数

PRODUCT PARAMETERS

品牌	名称	配熔断器
正泰	交流接触器	RT16-32
型号	空气温度	绝缘电压
NC3-09-30	-5°C~+40°C	690V
主触头数量	辅助触头数量	额定电压
3常开0常闭	01/10可选	电压可选

