



DK3113

0-80
 250V
 5A
 25W
 3-pole 2.5mm, 0.8Nm
 4% RH± 3%
 250VAC, 5(0.2)A/DC 25W

(mm) 67x50x38



65%

DK3113

技术参数	型号	
	DSK3110	
工作电压	230/115/60/48/24V (AC), 60/48/24V 直流 (DC)	
感应元件	双金属片	
触电配置	单极转换触电作为瞬时开关元件	
允许触电载荷	K1.5-3(加热) 交流10 (4) A, 直流=30W; K1.5-4(加冷) 交流5 (4) A, 直流=30W;	
温度调节范围	+5°C~+60°C	
重量 (g)	105	
尺寸 (mm)	71x71x33.5	
开关差	大约为1K正负0.8K	
外壳材料	ABS	
保护等级	IP20	
认证	CE	

技术指标


48V 60V N	24V N			(L1*) L	(L2*) 250V N	115V N
1	2	3	4	5	6	7

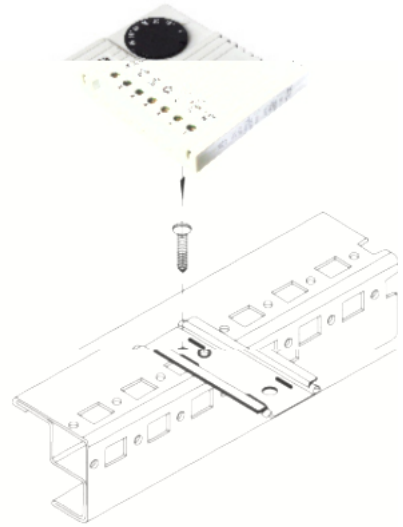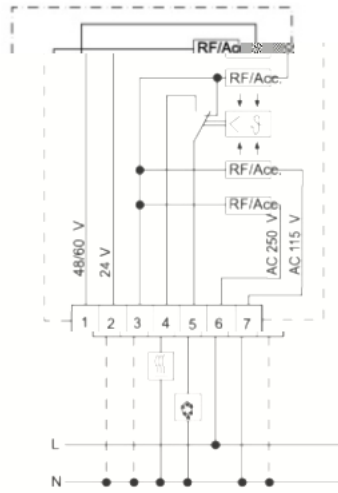

温度控制器

35mm导轨式安装

自动调节 转换容量高 CE认证 安装方便

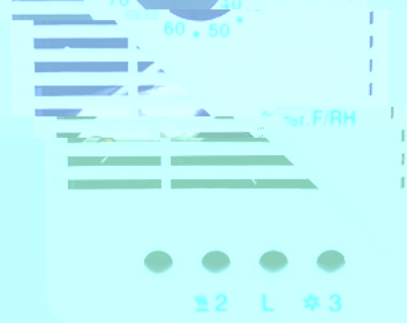

高切换性能 恒湿控制

突跳式双金属感应接触头



方便快捷

性能可靠

易于安装