

RCCN®

RCCN®

RCCN®

RCCN®

日成扣式塞头 HP

扣式塞头,塑料扣式塞头



材 质:UL合格之NYLON66(黑色)

防火等级:94V-2,耐油污、抗侵蚀。

用 法:将其板钻孔如Aφ,再行插入即可。

厚度2.2mm(下铁板)

产品规格

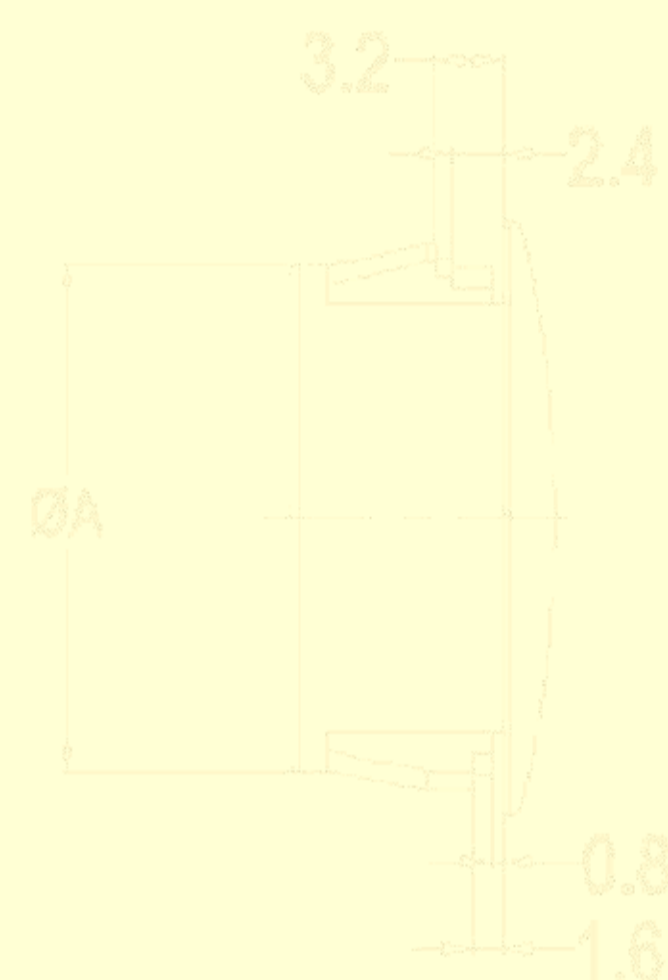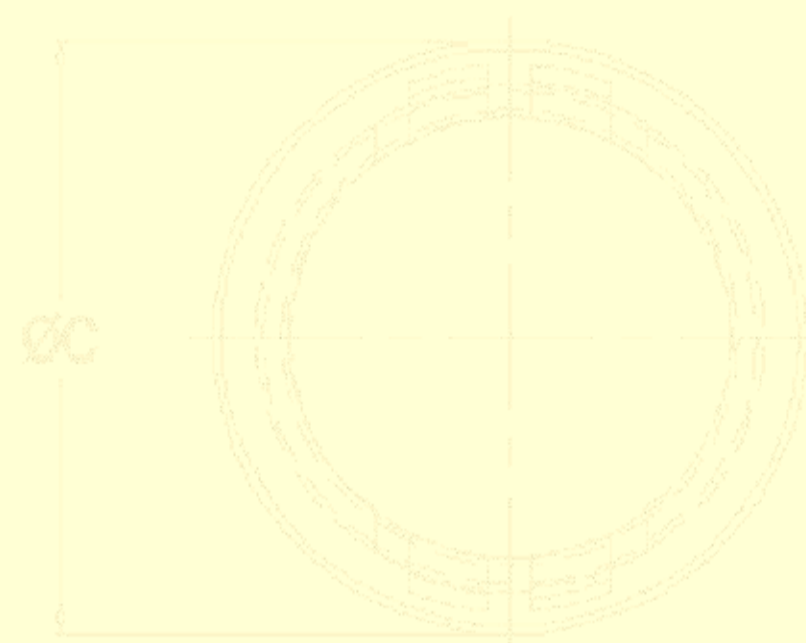

黑色
Black

灰白色
White

板板孔徑 板厚
Mounting Covering
Hole
A

高度
Height
L

包装
Packing

HP-8

HP-8W

7.9

10.3

8.1

HP-10

HP-10W

9.5

13.0

10.5

HP-13

HP-13W

12.7

16.5

10.9

HP-16

HP-16W

15.9

19.8

10.0

HP-19

HP-19W

19.0

22.9

10.0

HP-22

HP-22W

22.2

25.8

11.3

HP-25

HP-25W

25.3

29.0

11.6

100pcs

HP-28

HP-28W

27.5

30.8

11.3

HP-30

HP-30W

30.0

34.2

12.0

HP-35

HP-35W

34.2

37.5

11.3

HP-38

HP-38W

38.1

42.1

11.2

HP-45

HP-45W

44.5

49.7

11.8

HP-50

HP-50W

50.1

54.6

11.8