



## 日成Y型裸端子

接线端子,绝缘端子,叉型线鼻子

产品材质:接线端子采用优质紫铜制成,导电性良好.

产品特点:采用优质亚光电镀,镀层厚度大大加长,无锋利部位;

配套日成端子钳即可压紧电线,接线美观,



国际认证:欧盟RoHS环保认证,欧洲CE认证.

产品特性:品质优良,压紧后不断裂松开,-40度耐热至

150度正常使用.

使用办法:将电线剥外皮,穿入端子铝筒

## 产品规格

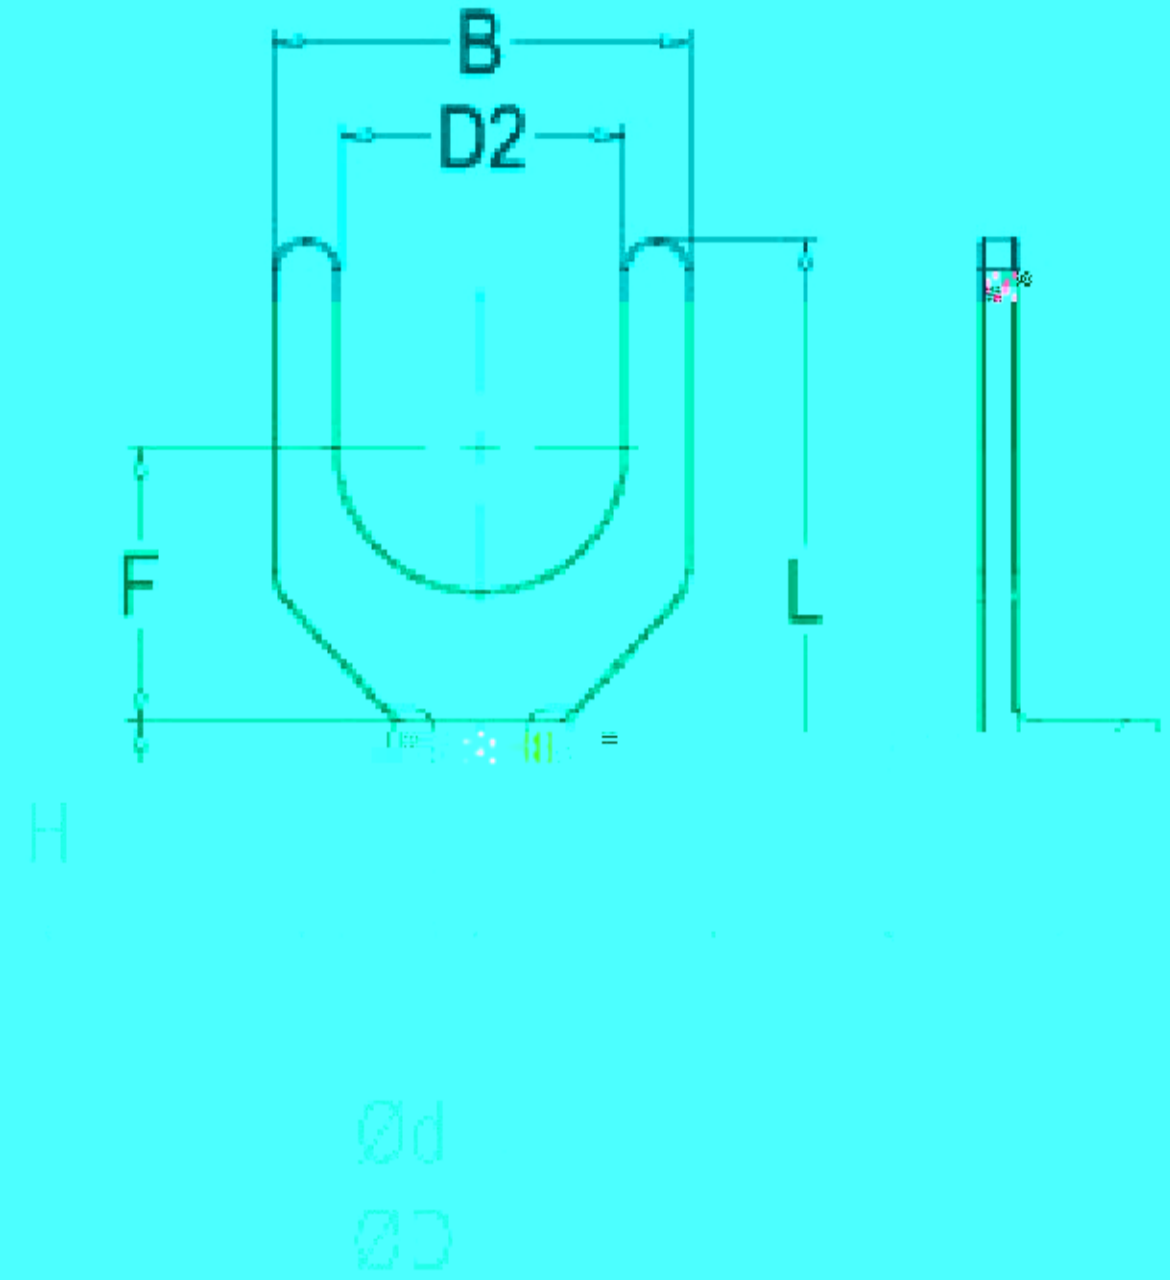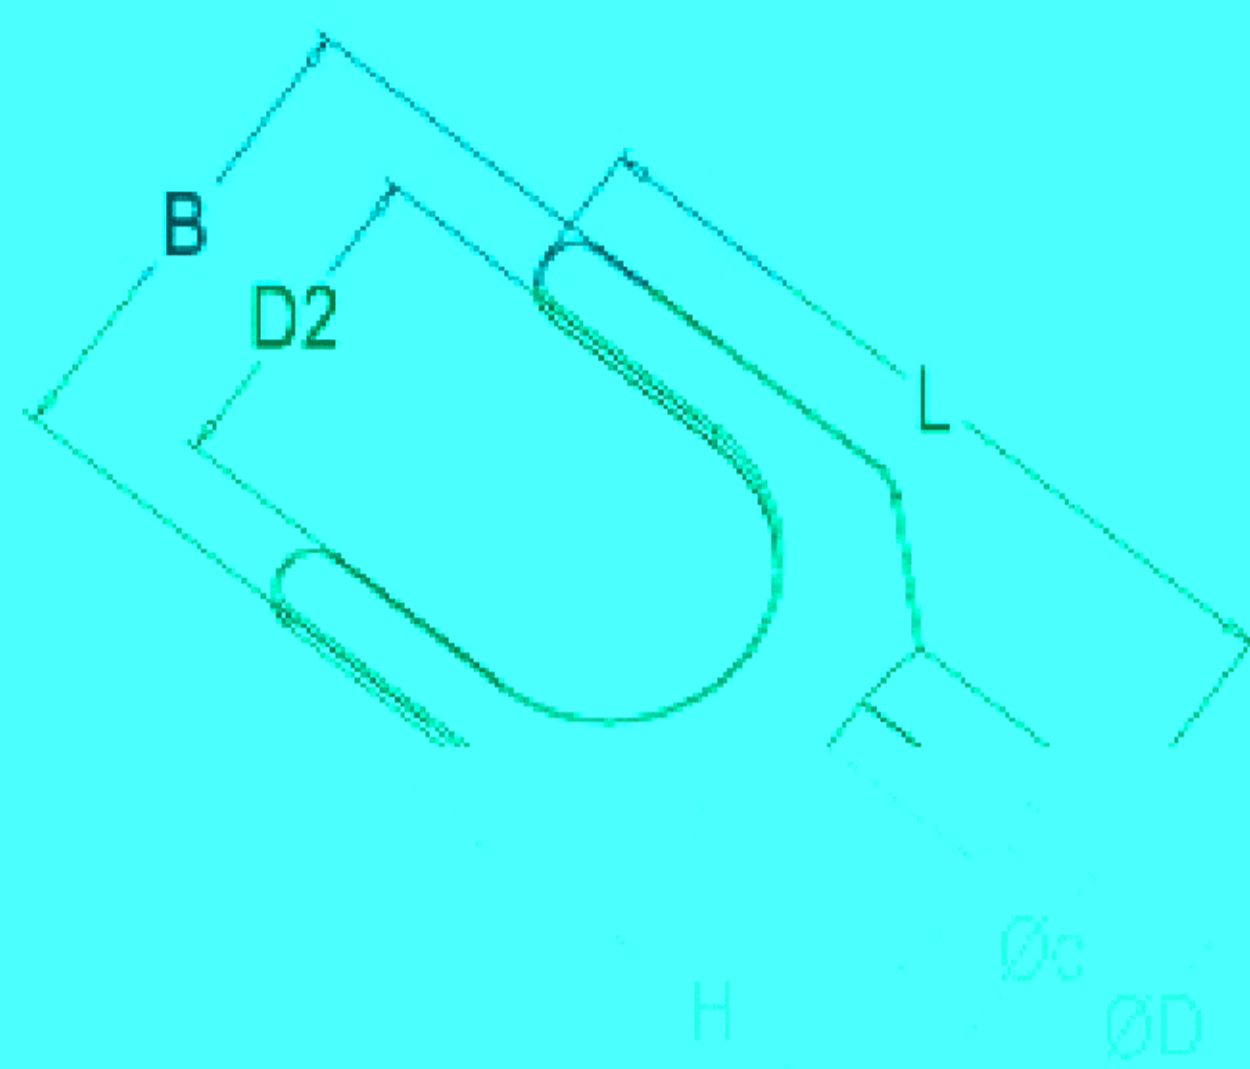

Y型裸端子  
Y型绝缘端子

规格	长度	重量	材料	表面处理	认证
Y型裸端子	10mm	0.1g	紫铜	亚光电镀	RoHS, CE
Y型绝缘端子	10mm	0.1g	紫铜	亚光电镀	RoHS, CE
Y型裸端子	15mm	0.15g	紫铜	亚光电镀	RoHS, CE
Y型绝缘端子	15mm	0.15g	紫铜	亚光电镀	RoHS, CE
Y型裸端子	20mm	0.2g	紫铜	亚光电镀	RoHS, CE
Y型绝缘端子	20mm	0.2g	紫铜	亚光电镀	RoHS, CE
Y型裸端子	25mm	0.25g	紫铜	亚光电镀	RoHS, CE
Y型绝缘端子	25mm	0.25g	紫铜	亚光电镀	RoHS, CE
Y型裸端子	30mm	0.3g	紫铜	亚光电镀	RoHS, CE
Y型绝缘端子	30mm	0.3g	紫铜	亚光电镀	RoHS, CE
Y型裸端子	35mm	0.35g	紫铜	亚光电镀	RoHS, CE
Y型绝缘端子	35mm	0.35g	紫铜	亚光电镀	RoHS, CE
Y型裸端子	40mm	0.4g	紫铜	亚光电镀	RoHS, CE
Y型绝缘端子	40mm	0.4g	紫铜	亚光电镀	RoHS, CE
Y型裸端子	45mm	0.45g	紫铜	亚光电镀	RoHS, CE
Y型绝缘端子	45mm	0.45g	紫铜	亚光电镀	RoHS, CE
Y型裸端子	50mm	0.5g	紫铜	亚光电镀	RoHS, CE
Y型绝缘端子	50mm	0.5g	紫铜	亚光电镀	RoHS, CE

