



日成拨开式线槽 FD

特点:可弯曲

产品材质:PP环保料。

产品认证:ROHS

防火等级:94V-2,良好自熄灭性,绝缘性特佳,另备94V0阻燃防火
颜色种类:灰色、白色、黑色。

工作温度:-30℃~110℃

使用方法:先将底槽固定,将所匹配的导线挂入槽中即可




产品特性:出线孔低、组合容易、拆卸简单、易于配线。

备注:标准长度为50CM/支,线槽底部附带背胶(默认泡面胶)

例:FD-40GVO/3M、FD-40GVO/黄胶等。



产品规格

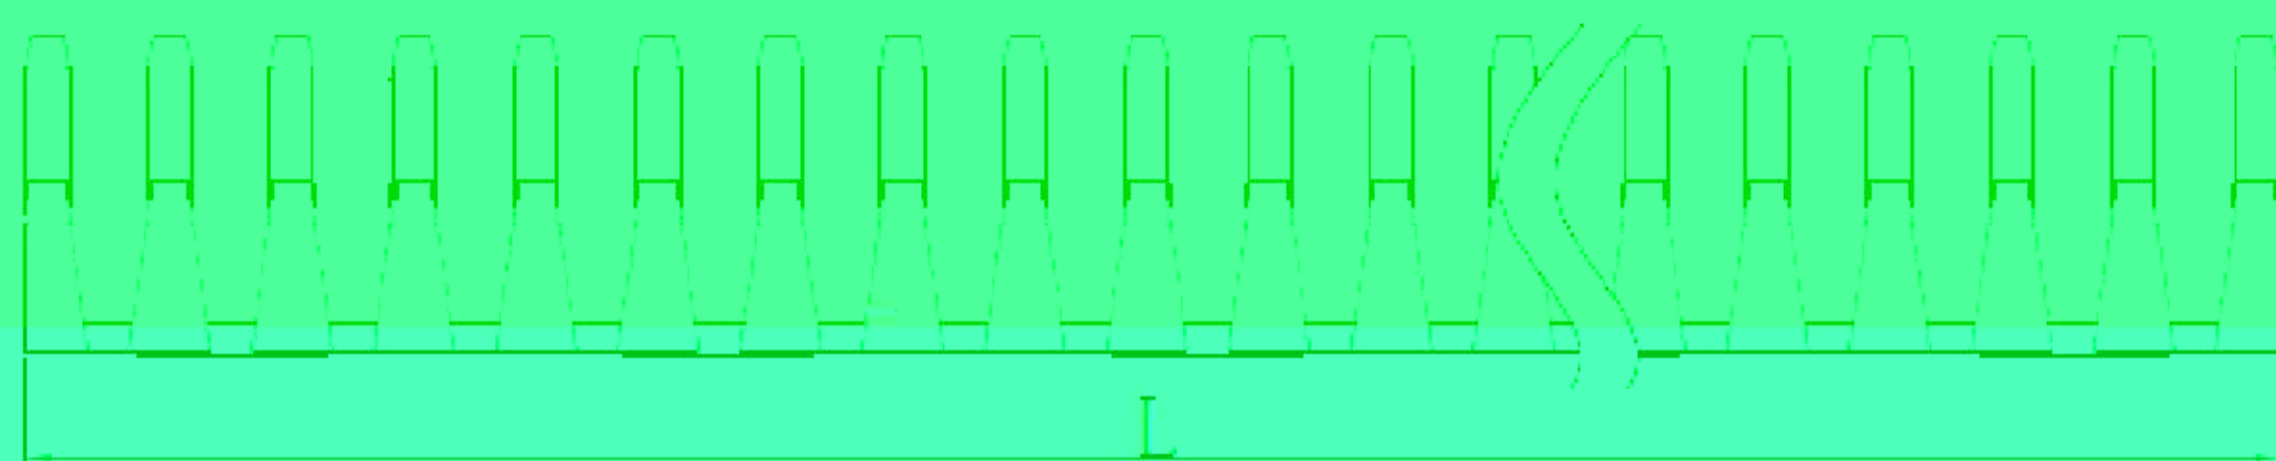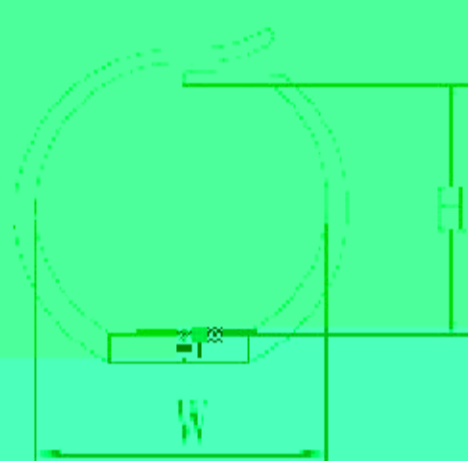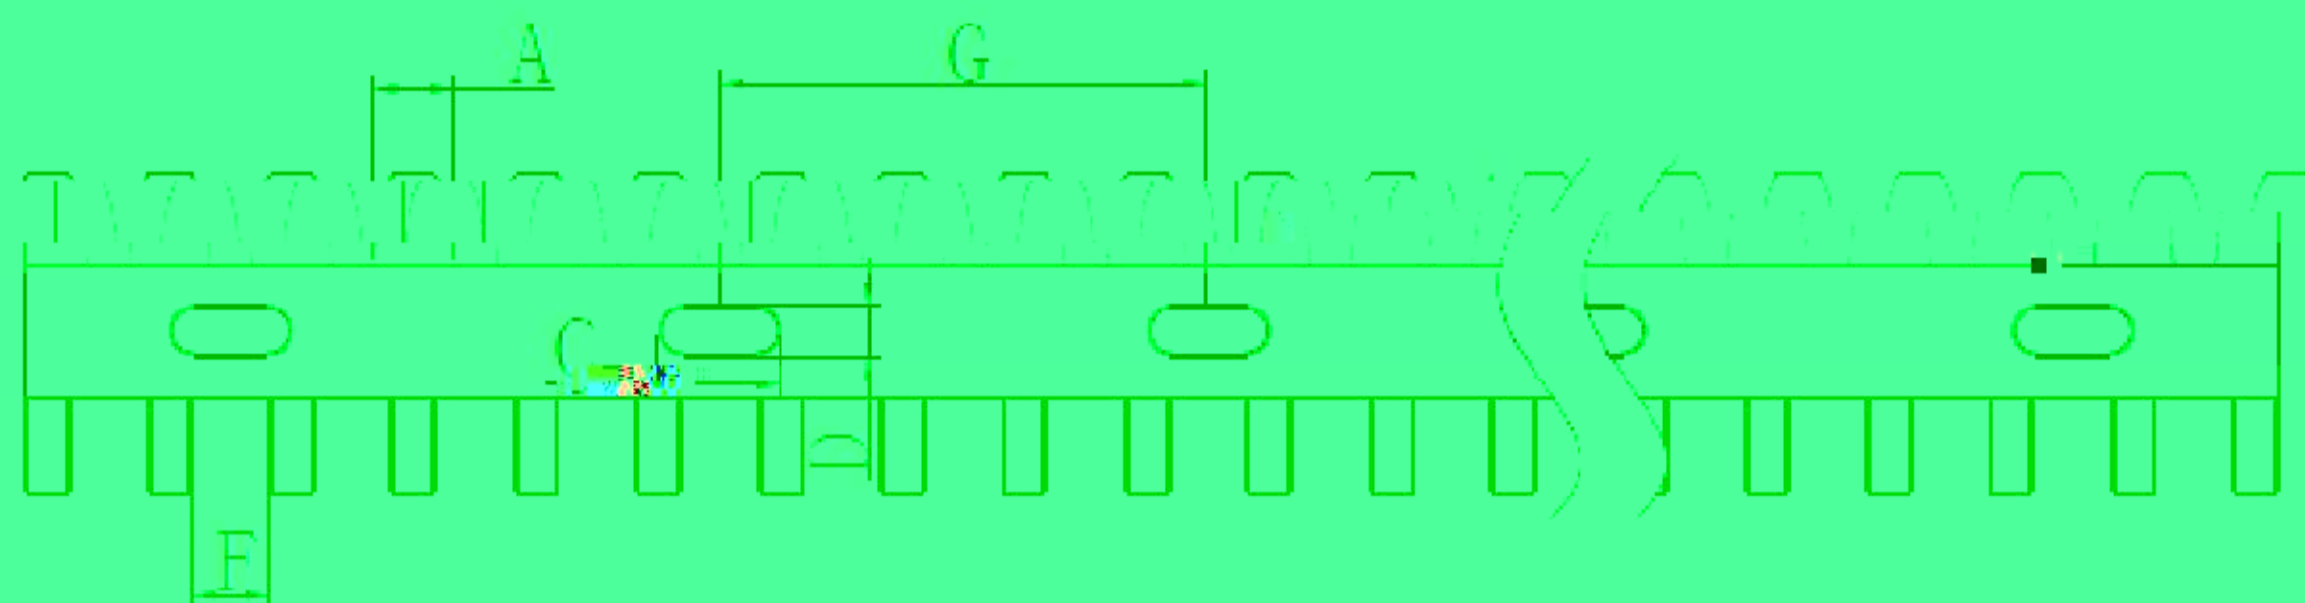

型号 Item No.	宽*高 W*H (mm)	长度 L (CM)	底孔 C*D (mm)	底孔孔距 G (mm)	拨片宽度 A (mm)	边孔 F (mm)		
灰色 FD-20G	白色 FD-20W	黑色 FD-20B	20*19.5	50CM	7.8*4.5	49.5	4.3	8.0

