


RCCN®

RCCN®

日成插鞘式尼龙扎线带 PWV

日成插鞘式尼龙扎线带 PWV



材 质：进口尼龙66(NYLON66)(本色) 防火等级94V-2

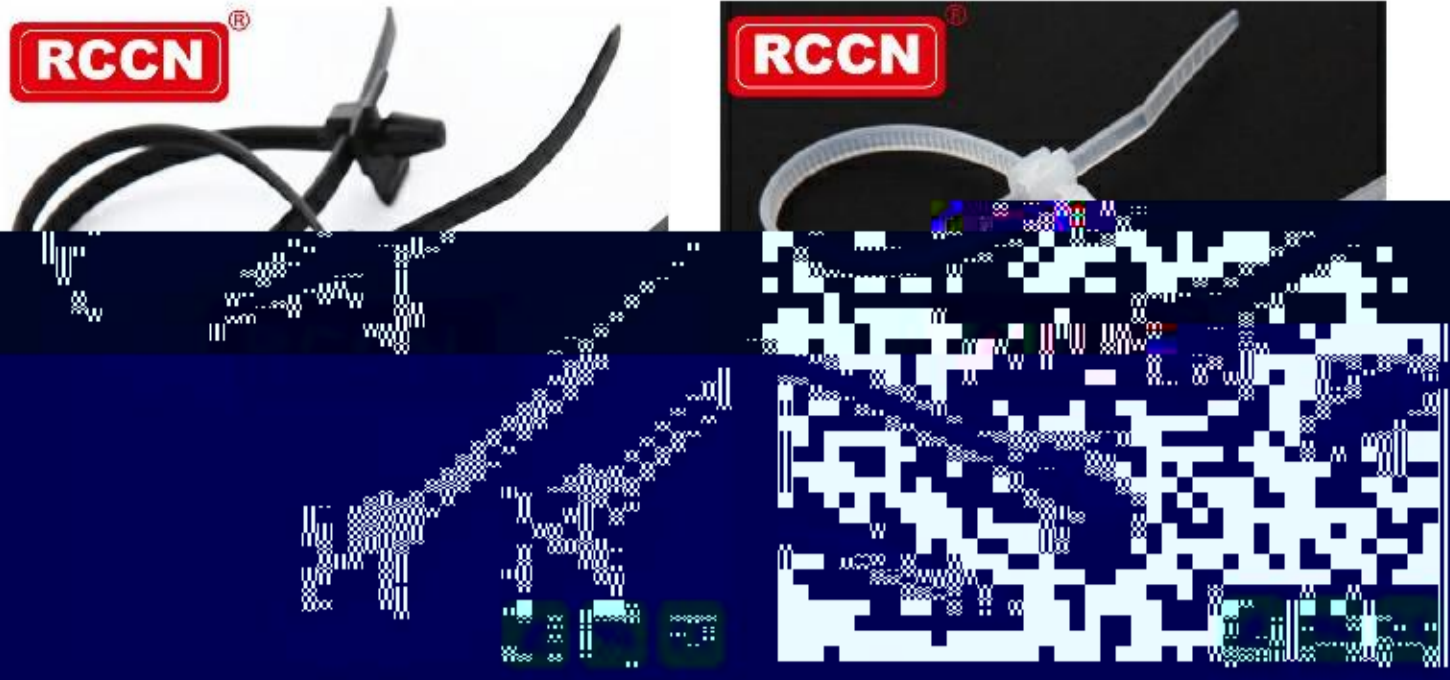

日成插鞘式尼龙扎线带 PWV

日成插鞘式尼龙扎线带 PWV

日成插鞘式尼龙扎线带 PWV

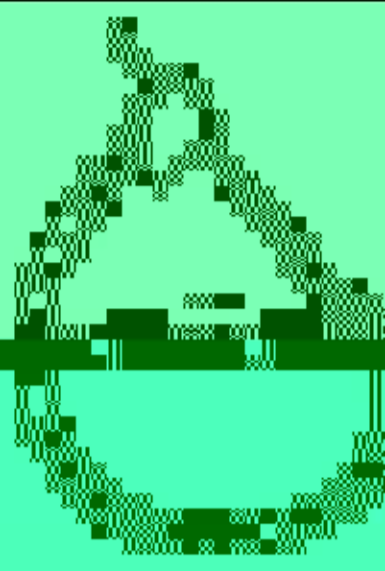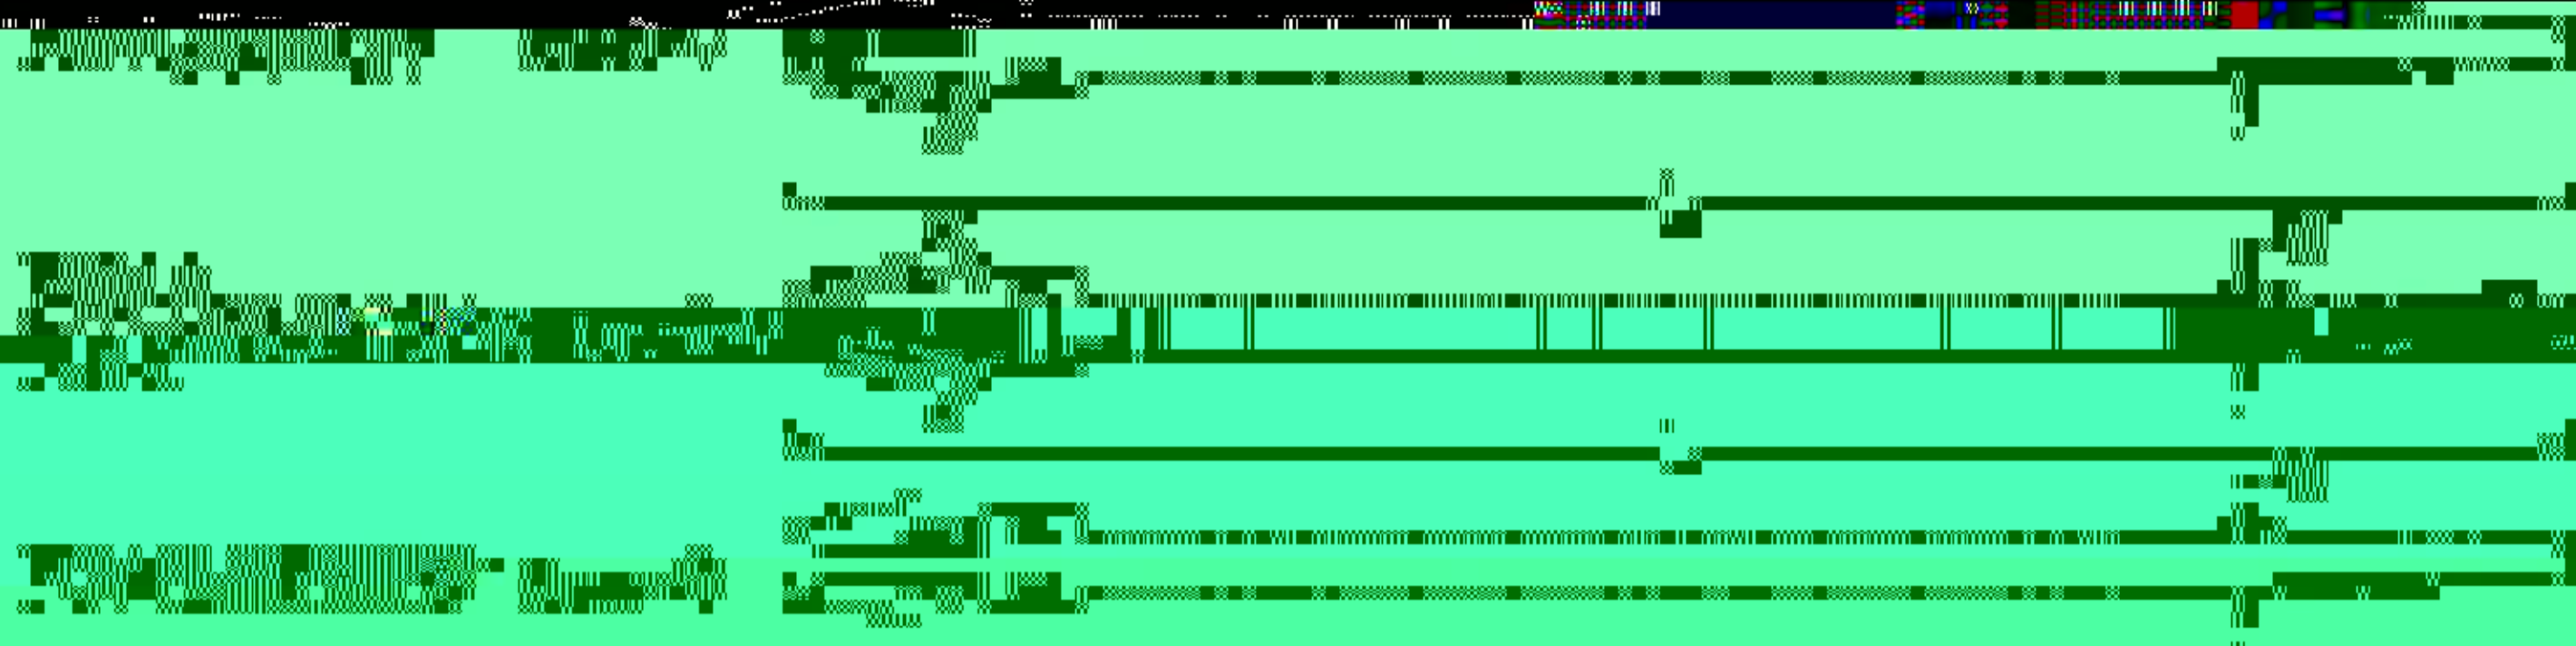

规格	长度	重量	拉力	抗拉强度	伸长率	阻燃等级	应用
PWV-1000	1000mm	9.0g	80N	100N	8%	94V-2	工业、家庭
PWV-1500	1500mm	13.5g	120N	150N	8%	94V-2	工业、家庭
PWV-2000	2000mm	18.0g	160N	200N	8%	94V-2	工业、家庭
PWV-2500	2500mm	22.5g	200N	250N	8%	94V-2	工业、家庭
PWV-3000	3000mm	27.0g	240N	300N	8%	94V-2	工业、家庭

日成插鞘式尼龙扎线带 PWV

