
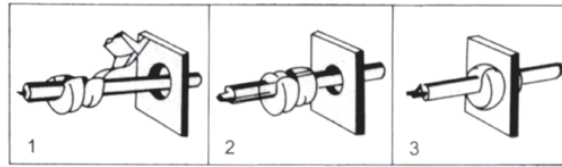



RCCN 日成SR型电源线扣 Strain Relief Bushings

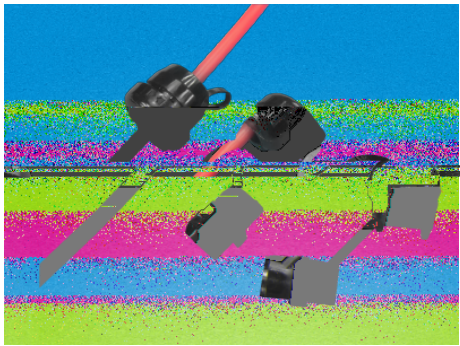

材 质：UL合格之NYLON66(黑色),
 防火等级：94V-2,不易老化。
 使用方法：按上序3图装配即可。
 用 途：各种家电用品,仪器、电脑之电源线固定及保护用,
 避免电源线滑动而被机板割伤。


Material : UL approved NYLON 66(black) ,
 Fireproof : 94V-2
 Use : according to the pictures above

单位/Unit:mm



型号 Item No.	形状 Style	适用UL电线 UL Wires	适用电线尺寸 Approx. wireSize	铁板孔径 MountingHole		线扣长度 Length D	适用机板厚度 Thickness F	包装 Packing
				A	B			
SR-2P-4	(扁线用) FLAT	SPT-1#18	3X5.6	9.5	8.7	10.3	0.5-1.6	1000pcs
SR-3P-4		SPT-1#18	3.0X5.6	11.0	9.9	10.3	1.0-1.6	
SR-3W-1		SPT-1#18	3.0X5.6	11.0	9.9	10.3	1.9-2.5	
SR-4N-4		SPT-2#18	3.0X7.1	12.7	11.8	10.3	0.5-1.6	
SR-4K-4	(圆线用) ROUND	SPT-2#18	3.0X7.1	12.7	11.8	10.3	1.8-2.5	500pcs
SR-5N-4		SVI,SVT3C#18	6.2~7.4	12.7	11.5	11.0	0.5-1.6	
SR-5P-4		SVI,SVT3C#18	6.2~7.4	12.7	11.5	11.0	1.8-2.5	
SR-6N-4		SJC3C#18	7.4~8.2	15.9	14.0	14.8	0.5-1.6	
SR-6P-4		SJC3C#18	7.4~8.2	15.9	14.0	14.8	1.9-3.2	
SR-6N3-4		SJ,SJT,3C#16	8.2~9.2	15.9	14.0	14.8	0.5-1.6	
SR-6P3-4		SJ,SJT,3C#16	8.2~9.2	15.9	14.0	14.8	1.9-3.2	
SR-7N-2		SJT,3C#14	9.2~10.5	19.8	16.5	19.0	0.5-1.6	
SR-7P-2	SJT,3C#14	9.2~10.5	19.8	16.5	19.0	1.9-3.2		

RCCN 日成KT电源线扣工具 Strain Relief Bushings Assembly Tool

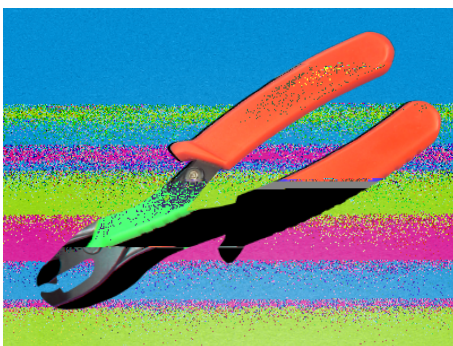

型号:KT-1
 特性:手动式
 用途:用于装配线扣
 Part no.:KT-1
 Features:handing
 Use:to install bushings