# RCCN 日成SR型尼龙铆钉 SR Nylon Snap Rivet

材质：进口　合格之　　黑色　防火等级　　，不易老化
用法：先将机板及被固定板钻孔，再将本产品塞入压紧，即可使两板相结合。
用途：　板及机板之固定，取代螺丝，不需工具即可完成装配
品质优良 做工精细。

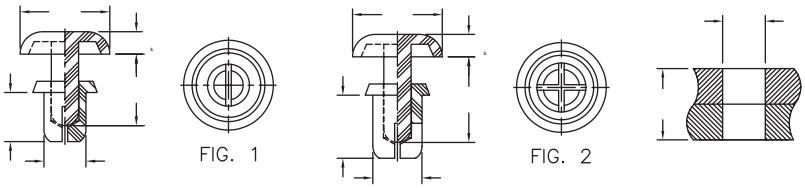

FIG. 1　一字头　　FIG. 2　十字头

单位/Unit:mm

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | |
| SR2-2.4B | SR2-2.4W | | | | | | | | | | |
| SR2-3.2B | SR2-3.2W | | | | | | | | | | |
| SR2-4.0B | SR2-4.0W | | | | | | | | | | |